




## **Standoflex Plastic-Primer**

- **1K-Primer für die 3-Schicht-Kunststoff-lackierung**
- **Einfache Verarbeitung**
- **Haftung auf allen PKW-Kunststoffteilen außen**
- **Spritzfertig**

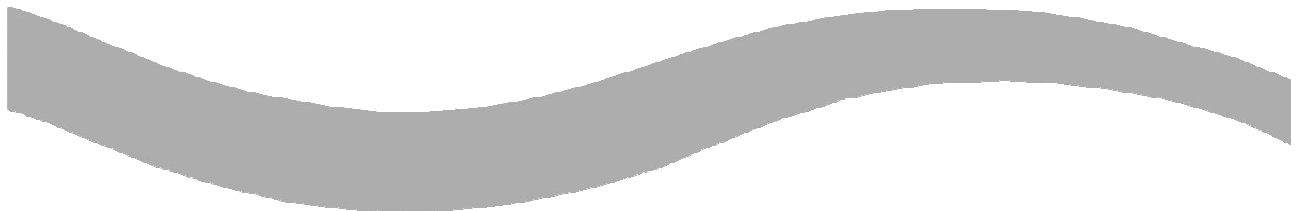

### **Technische Beschreibung:**

- 1 Spritzgang Standoflex Plastic-Primer
- Abluftzeit 10 min / 18-22°C
- Nass-in-nass überlackieren mit Standox Füller, elastifiziert

# Standoflex Plastic-Primer

## Untergrund:

- PKW-Kunststoffteile außen

## Vorbehandlung / Reinigung:



Untergrundvorbehandlung beachten! Siehe Stadox Lackiersystem S1



Falls das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, wird es von uns empfohlen.

## Verarbeitung:

Spritzfertig


Gut schütteln vor der Verarbeitung



Compliant 1,3 - 1,4 mm  
2,0 - 2,5 bar Eingangsdruck  
1 = 1 - 2 micron



HVLP 1,4 - 1,5 mm  
0,7 bar Zerstäubedruck  
1 = 1 - 2 micron



Lufttrocknung 10 min / 18-22°C



Elastifizierte Stadox Füller

# Standoflex Plastic-Primer

## Flammpunkt:

- 23°C / 73,4°F

## Spezifisches Gewicht:

- 0,88 g/cm<sup>3</sup>

## Festkörperanteil (ohne Verdünnungszugabe):

- 4,8 Gew.-%
- 3,8 Vol.-%

## Theoretische Ergiebigkeit:

- 17 qm/l bei 2 micron Trockenschichtdicke

## Reinigung der Geräte:

Nach dem Gebrauch mit Stadox Reinigungsverdünnung.

## Wichtige Hinweise:

- Standoflex Plastic-Primer 1x dünn auftragen
- Siehe Stadox Kunststofflackiersysteme (S7.0 - 7.9)

Nur zur Benutzung durch den Fachmann. Die vorstehenden Informationen sind von uns sorgfältig ausgewählt und zusammengestellt worden und entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Die Informationen sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Die Überprüfung der Informationen auf Aktualität und Geeignetheit für die vom Verwender beabsichtigte Anwendung obliegt dem Verwender. Das in diesen Informationen enthaltene geistige Eigentum wie Patente, Marken und Urheberrechte ist geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen. Diese Bestimmungen gelten für die Änderungen und Ergänzungen uneingeschränkt fort.